
KNIPPING SK 5000



DAS ENERGIESPARFENSTER DER NEUEN GENERATION

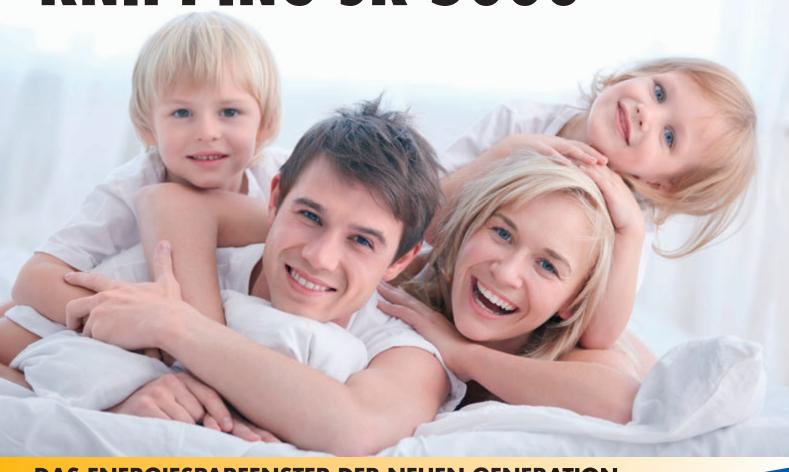

6 Wärmedämmkammern

3 umlaufende Dichtungen

Optimale Energieeffizienz

langlebige Beschlagtechnik

zeitlos elegantes Design

Passivhaus zertifiziert



DAS PREMINUM ENERGIESPARFENSTER DER NEUEN GENERATION

Unser neues Premium-Fenstersystem SK 5000 erfüllt die Anforderungen ästhetik- und qualitätsorientierter Bauherren, die ein elegantes Fensterdesign wünschen und funktionale Eigenschaften erwarten, mit denen höchster Wohnkomfort realisiert werden kann. Architekten bietet das innovative System attraktive Gestaltungsmöglichkeiten beim kreativen Bauen.



DAS SK 5000 LÄSST SIE BERUHIGT SCHLAFEN!




Bester Schallschutz durch 88 mm Systemtiefe.

Großes Verglasungsspektrum von 24-56 mm, zum Einsatz von 3-fach Verglasungen und speziellen einbruchhemmenden und schallreduzierenden Funktionsgläsern.


Hervorragender Einbruchschutz durch Hintergreifung und Abstützung der Schließbleche.

Modernes Winkhaus Beschlagssystem mit Hoppe Sekustik Griffolive.

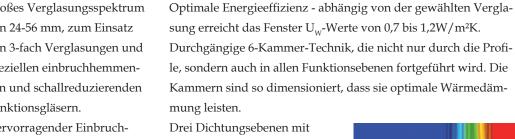

Umwelt.

zentral angeordneter Thermo-Mitteldichtung und innovativer Flügelfalzdichtung garantieren einen hohen Schlagregenschutz, optimale Winddichtigkeit und hervorragenden Schallschutz.



Mehr Behaglichkeit durch bessere U_w-Werte, weniger Kondensatgefahr und höhere Oberflächentemperaturen.

HEIZEN SIE IHR GELD NICHT ZUM FENSTER RAUS!

Mit dem neuen SK 5000 schonen Sie Ihren Geldbeutel und die

Schlanke Ansichtsbreiten für großen Lichteinfall.

SOLIDE UND VERLÄSSLICH

Verlässliche Solidität und enorme konstruktive Belastbarkeit. Befestigung der Fenster durch spezielle Dübelkammern im witterungsgeschützten Bereich. Optimal angeordnete Profilkammern, die dem Fenster eine hohe Eigenstabilität verleihen.

Wartungsarm durch Anordnung der Fensterbeschläge im witterungsgeschützten Bereich hinter der Thermo-Mitteldichtung.

zertifizierten Variante

► Ausbaubar zur Passvhaus

- ▶ Uf-Wert 0,8 W/(m²K).
- ► Premium 6-Kammer-Fenstersystem mit Mitteldichtung und innovativer Flügelfalzdichtung.
- Uf-Wert 1,0 W/(m²K).
- 88 mm Bautiefe.
- Schlanke Linienführung durch Doppelschräge.



AUCH DAS DESIGN DES SK 5000 BEGEISTERT

Über 10 täuschend echte Holzdekore und über 150 RAL Farbtöne für das Alu-Colorsystem mit Aluminium-Außenschale bieten kreativen Bauherrn ein breites Spekturum an Gestaltungsmöglichkeiten ohne auf die Vorteile eines Kunststofffensters zu verzichten.

IHR KNIPPING PARTNERBETRIEB VOR ORT



Knipping System-Technik SK XXXX / F 1.000 / 09.20